!!! ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ !!!

Подсигуряване на пътното платно

Сигурност

Опори на машината



"опорна сила“
min. 11 t
max. 30 t



Стабилност на бетон помпите на строителни обекти

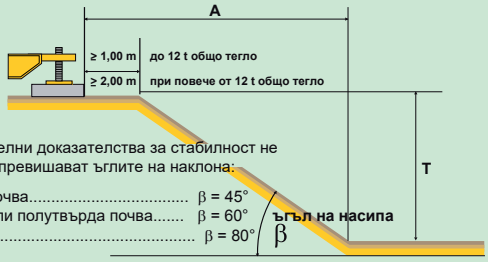

Без изчислителни доказателства за стабилност не трябва да се превишават ъглите на наклона:

a) при мека почва..... β = 45°
b) при мека или полутвърда почва..... β = 60°
c) при скала..... β = 80°

Безопасно разстояние при преминаване

Въздушни електропроводи

- Сигурно решение: иключете напрежението ако не:
- Безопасно отстояние

Безопасно разстояние при изкопи



прим. 21 t (210 kN)

А за изк. работи T≥5 m съгласно изискваното статично изчисление

ЗАБРАНЕНО

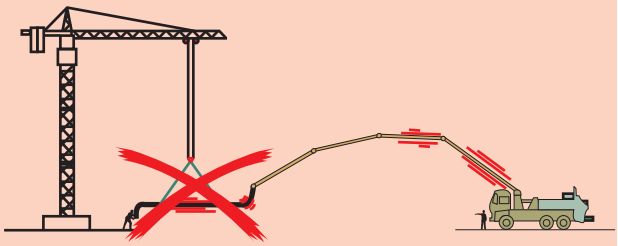

при изпомпване

ЗАБРАНЕНО

- твърди накрайници
- редукции

на крайния маркуч:

ЗАБРАНЕНО



- Удължаване изключение: в съответствие с инструкциите за експлоатация

Актуално: октомври 2017